


Produktive Farbdrucker für den täglichen Einsatz im Büro



Niedrige Kosten, hohe Qualität

Die Tatsache ist bekannt: Farbdrucke wirken stärker als Schwarzweiß-Dokumente. Die Modelle Aficio™ SP C311N/SP C312DN von Ricoh beweisen, dass dieser zusätzliche Nutzen auch mit einem attraktiven Seitenpreis möglich ist. Sie zeichnen sich durch kurze Warmlaufzeiten, eine beeindruckende Druckgeschwindigkeit und hohe Bildqualität aus. Verschaffen Sie Ihren internen Dokumenten mit den erweiterten Druckfunktionen der Modelle SP C311N/SP C312DN das gewisse Etwas. Die Ausstattung dieser benutzerfreundlichen Systeme erfüllt sämtliche Anforderungen Ihrer Farbdokumentenproduktion.

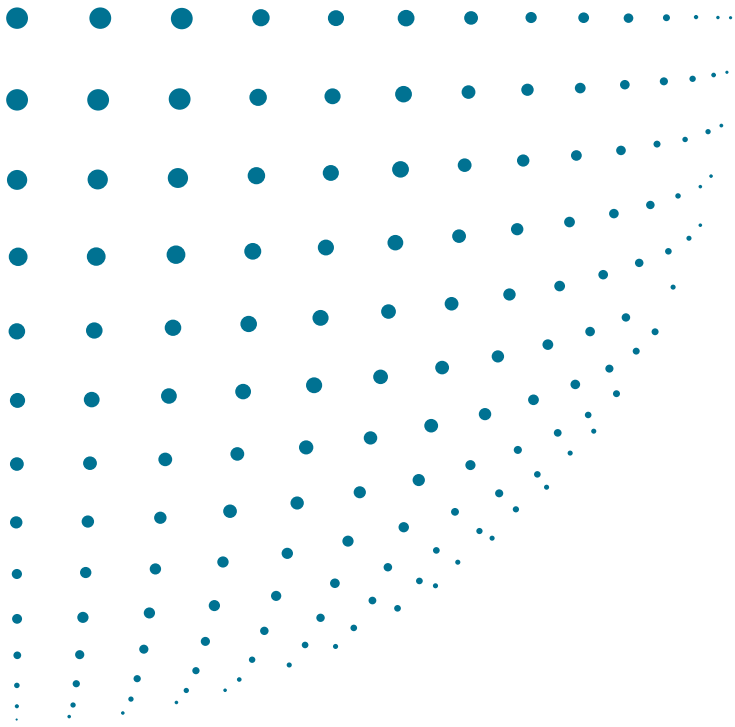

- 25 Ausdrücke pro Minute
- Ausgezeichnete Farb- und Bildqualität
- Niedriger Seitenpreis
- Praktische Kompaktkartuschen
- Geringer Platzbedarf

Kompakt und leistungsstark



PRODUKTIVITÄT

Mit den Modellen SP C311N/SP C312DN erzeugen Sie Ihre Dokumente im Handumdrehen. Bei einer Warmlaufzeit von weniger als 30 Sekunden liegt die erste Farb- oder Schwarzweiß-Seite bereits nach 13,5 Sekunden vor. Die Dauerdruckgeschwindigkeit beträgt 25 Seiten pro Minute in Schwarzweiß und Vollfarbe.



BENUTZERFREUNDLICHE BEDIENUNG

Wie alle Ricoh-Produkte zeichnen sich auch die Modelle SP C311N/SP C312DN durch eine unkomplizierte Bedienung aus. Einfach austauschbare Teile ermöglichen eine schnelle, einfache Wartung. Dank der praktischen Kompaktkartuschen können Trommel und Toner in einem Schritt ersetzt werden. Aufgrund des von vorn bedienbaren Papiertransports sind Papierstaus im Nu beseitigt.



BILDQUALITÄT

Machen Sie Eindruck mit Farbdokumenten in exzellenter Qualität. Die Modelle SP C311N/SP C312DN erzeugen strahlende Farben; ihre maximale Druckauflösung beträgt ausgezeichnete 600 dpi. Mit einem speziellen Anpassungssystem können Sie sogar Offsetfarben simulieren.



DOKUMENTE FIRMENINTERN ERSTELLEN

- Erzeugen Sie mit dem Farbregister bei jedem Dokument die gleiche hohe Farbqualität.
- Lassen Sie das Deckblatt Ihres Dokuments aus einem speziellen Fach einziehen.
- Steuern Sie das Drucken auf vorgedrucktem Papier mit dem Briefkopf-Modus.

IHR VORTEIL: NIEDRIGE GESAMTBETRIEBSKOSTEN

- Wettbewerbsfähiger Gerätepreis
- Niedriger Seitenpreis
- Standard-Duplexdruck (nur SP C312DN)



WIR DENKEN UMWELTFREUNDLICH. SIE AUCH?

Ricoh-Geräte steigern die Kosteneffizienz Ihres Druck-Workflows und schonen gleichzeitig die Umwelt. Kurze Warmlaufzeiten führen zu häufiger Verwendung des Energiesparmodus. Zu den niedrigen Energiekosten kommt außerdem der papiersparende Duplexdruck des SP C312DN hinzu. Was für die Natur gut ist, ist auch gut für Sie.

Aficio™ SP C311N/SP C312DN

ALLGEMEIN

Technik:	Doppellaser-Scannen und elektrofotografischer Druck
Kontinuierliche Druckgeschwindigkeit:	Vollfarbe: 25 Seiten pro Minute SW: 25 Seiten pro Minute
Auflösung:	600 dpi
Warmlaufzeit:	unter 30 Sekunden
Ausgabegeschwindigkeit erste Seite:	13,5 Sekunden
Abmessungen (B x T x H):	400 x 480 x 387 mm
Gewicht:	unter 28 kg
Stromversorgung:	220-240 V, 50-60 Hz
Stromverbrauch:	Maximal: unter 1,3 kW Energiesparmodus: unter 15 W
Einmalige monatliche Spitzenauslastung:	50000 Seiten/Monat

CONTROLLER

CPU:	400 MHz
Druckersprache/Auflösung:	PCL5c, PCL6, PostScript® 3™ ¹ : 600 x 600 dpi (Geschwindigkeitsmodus), 1,200 x 600 dpi äquivalent (Standardmodus), 2,400 x 600 dpi äquivalent (Feinmodus)
Speicher:	Standard: 128 MB Maximal: 640 MB
Treiber:	PCL5c, PCL6, PostScript® 3™ ¹
Schriftarten:	PCL, PostScript® 3™ ¹ : HP80-Schriftarten

KONNEKTIVITÄT

Netzwerkprotokoll:	TCP/IP, AppleTalk, IPX/SPX
Unterstützte Umgebungen:	Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008 Citrix Presentation Server 4.0/4.5 Macintosh OS X v10.2.8 - 10.5 (Native Mode) Novell® Netware® v4.x oder höher
Schnittstelle:	USB 2.0 Ethernet 10 Base T/100 Base T PictBridge (nur SP C312DN)

SOFTWARELÖSUNGEN

DeskTopBinder Lite, FontManager

PAPIERVERARBEITUNG

Papiereinzugkapazität:	Standard: 1 x 500-Blatt-Papierfach 100-Blatt-Bypass-Fach Maximal: 1.100 Blatt
Papierausgabekapazität:	Standard: 150 Blatt (80 g/m ²)
Papierformat:	Papierfächer: A5 - A4 Bypass-Fach: A6-A4 Optionale Papierkassette: A4
Papiergewicht:	Papierfächer: 60 - 105 g/m ² Bypass-Fach: 60 - 200 g/m ² Optionale Papierkassette: 60 - 105 g/m ²
Medien:	Standard-/optionale Papierkassette: Normalpapier, Recyclingpapier, vorgelochtes Papier Bypass-Fach: Normalpapier, Recyclingpapier, Briefpapier, Umschläge, Glanzpapier, dickes Papier, Etikettenpapier

VERBRAUCHSMATERIALIEN

Toner:	C, M, Y: 6.000 Seiten (hohe Ergiebigkeit) – 2.500 Seiten (kurze Ergiebigkeit)* K: 6.500 Seiten (hohe Ergiebigkeit) – 2.500 Seiten (kurze Ergiebigkeit)*
Wartungszubehör:	90.000 Druckseiten pro Flasche
Transferriemeneinheit:	90.000 Druckseiten pro Flasche
Flasche für gebrauchten Toner:	55.000 Druckseiten pro Flasche
Die Modelle Aficio™ SP C311N/SP C821DN werden mit einem Starterkit von 2.500 Blatt ausgeliefert.	
* IEC24712 +++ Testdokument, ISO/IEC 19798 +++ Reichweitenmessung für Farblaser	

WEITERE OPTIONEN

Interne Optionen: 256 MB Speicher
Externe Optionen: 1 x 500-Blatt-Papierfach

¹ Auf den Modellen SP C311N/SP C312DN wird nicht das echte PostScript®, sondern eine Emulation verwendet.

Informationen über die Verfügbarkeit von Modellen, Optionen und Software erhalten Sie von Ihrem örtlichen Ricoh-Lieferanten.

RICOH

www.ricoh.eu

Für weitere Informationen stehen wir gern zur Verfügung



ISO9001: 2000 zertifiziert ISO14001 zertifiziert

Alle Marken- und/oder Produktnamen sind Marken der entsprechenden Eigentümer. Die Spezifikationen und das äußere Erscheinungsbild können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Farbe des tatsächlichen Produkts kann von der in der Broschüre dargestellten Farbe abweichen. Die Bilder in dieser Broschüre sind keine echten Fotos, und es können geringfügige Detailabweichungen auftreten.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC.

Alle Rechte vorbehalten. Diese Broschüre, deren Inhalt und/oder Layout dürfen ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Ricoh Europe PLC nicht verändert und/oder angepasst, teilweise oder vollständig kopiert und/oder in andere Dokumente eingefügt werden.

